

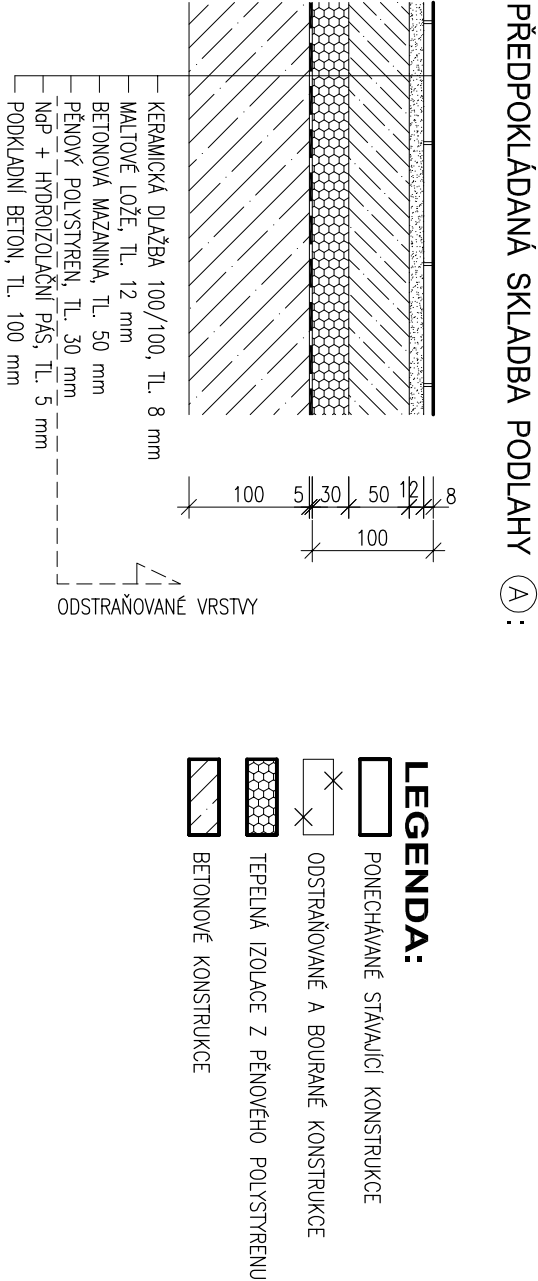


PŮDORYS 1. NP - stávající stav, popis bourání M 1:50

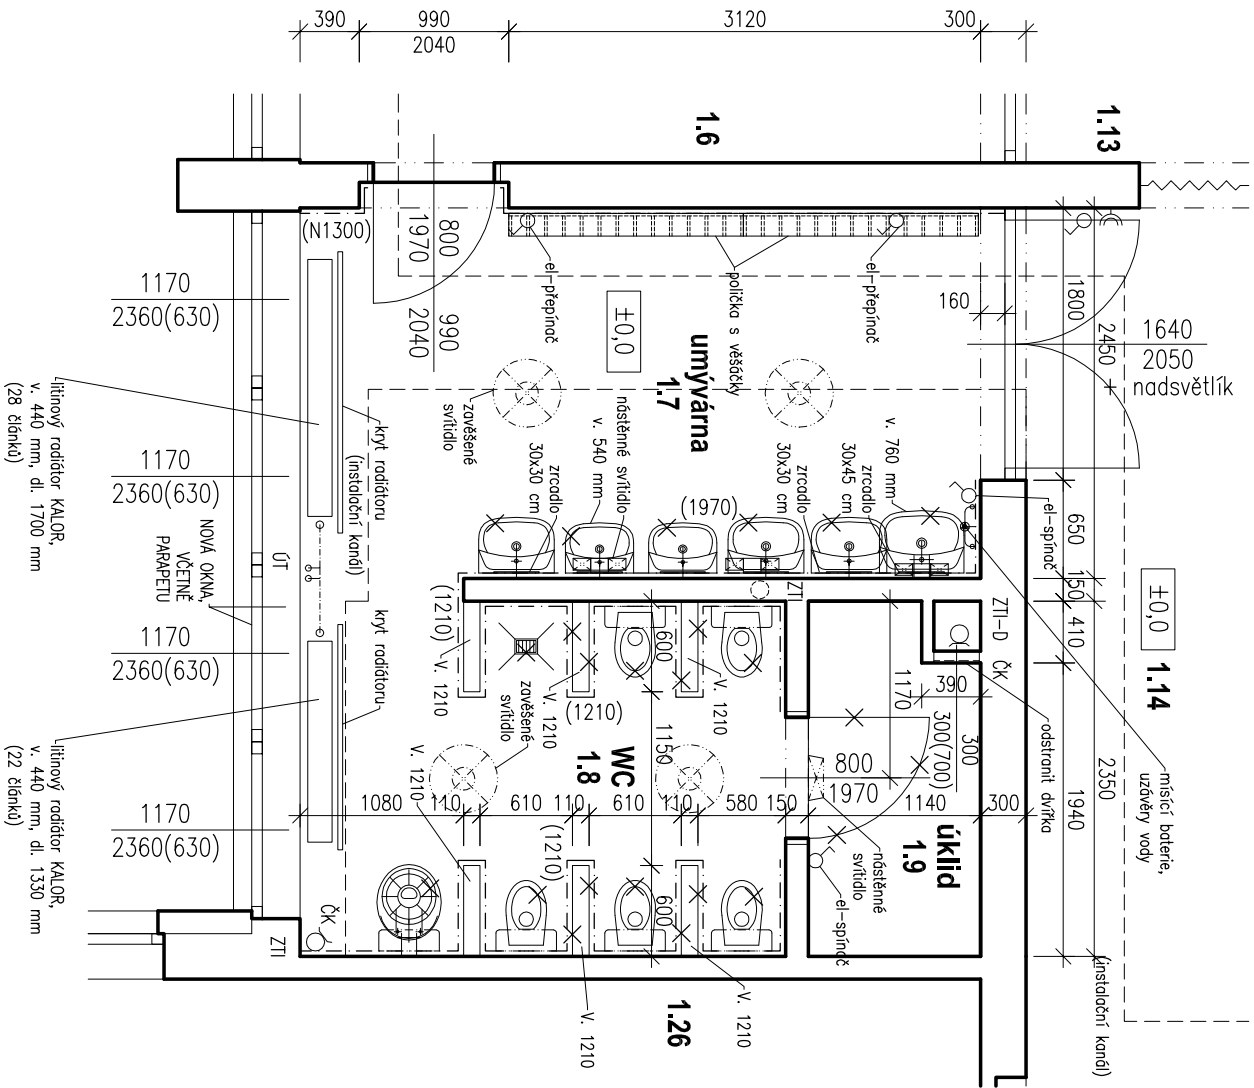

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ² SV. VŠKA	DŘUH PODLAHY	SKLADBA	OBKLAD STĚN / NÁTĚR	OPRAVA STĚN A STROPŮ	
1.7	UMÝVÁRNA	11,40	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ⓐ	U UMÝVAD. V. 1970 U VĚŠÁKŮ NÁTĚR V. 1300 SOKLIK Z DLAŽBY V. 100	HLAZENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA VRSTVY MALEB
1.8	WC	7,65	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ⓐ	KERAM. OBKLAD V. 1210	HLAZENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA VRSTVY MALEB
1.9	ÚKLID	2,50	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	Ⓐ	SOKLIK Z DLAŽBY V. 100	HLAZENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA VRSTVY MALEB
		21,55					



VÝPIS STAVEBNÍCH PRACÍ:

- V MÍSTNOSTI UMÝVÁRNA SEJMOUT POLIČKY S VĚŠÁČKY, ZBACDIA NAD UMÝVADLY, RADIAČNÍKOVÉ KRYTY A USKLADNIT JE VE STAVBĚ.
- ZE VŠECH OKEN (6 KS) SEJMOUT OKENNÍ ŽALUZIE A USKLADNIT JE NA STAVBĚ.
- OKNA A DVEŘE VHODNĚ ZAKRÝT, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ PŘI STAVBĚ – LÁTKA, GEOTEXTILIE, SILNÁ PE FÓLIE.
- Z MÍSTNOSTI ÚKLID VYSTĚHOVAT POLICE A REGÁL A USKLADNIT VE STAVBĚ.
- VYBOURÁNÍ DĚLICÍCH PŘÍČEK UVNITŘ TOALET – CELEKEM 4 KS.
- VYBOURÁNÍ DVEŘÍ DO ÚKLIDU, VČETNĚ OCELOVÉ ZARUBNĚ. NAD OTVOREM OSADIT NOVÝ PŘEKLAD A ZAZDÍT.
- KERAMICKÉ OBKLADY STĚN BUDOU ODSTRANĚNÝ, VČETNĚ MALTOVÉHO LOŽE. OMÍTKU POD OBKLADY ZACHOVAT.
- KERAMICKÁ DLAŽBA PODLAH S MALTOVÝM LOŽEM A CEMENTOVÝM POTÍREM BUDE ODSTRANĚNÁ. 0,3-0,4 m² DLAŽBY USCHOVAT PRO OPRAVY STÁVAJÍCÍCH PODLAH V OKOLNÍCH MÍSTNOSTECH I ODSTRANIT DESKY PĚNOVÉHO POLYSTYRENU.
- ODSTRANIT OLEJOVÝ NÁTĚR, ODSTRANIT KERAMICKÝ SOKLIK.
- NA VŠECH STĚNÁCH BUDOU ODSTRANĚNÝ VŠECHNY VRSTVY MALEB, BUDE PROVEDENO ZDRSNĚNÍ PLOCHY A OČIŠTĚNÍ. NA PLOCHÁCH STĚN, KTERÉ BUDOU NOVĚ OBLOŽENY KERAMICKÝM OBKLADEM ODSTRANIT I ŠTUKOVOU VRSTVU, ZDRSNIT POKRCH A OČISTIT.
- VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY, INVESTOR OZNAČÍ TY, KTERÉ BUDOU ZACHOVÁNY A ULOŽENY K DALŠNÍMU POUŽITÍ. VÝLETKA BUDE ZNOVU POUŽITA V ÚKLIDOVÉ KOMOŘE – OPATRNĚ DEMONTOVAT A ULOŽIT NA STAVBĚ.
- VŠECHNY OCELOVÉ KONZOLY UMÝVADEL BUDOU ODSTRANĚNÝ.
- PROVÉST DŘÁŽKY PRO NOVÉ ROZVODY ZTI. PRO NÁPOJENÍ VÝLETKY PROVÉST OTVOR V PODKLADNÍM BETONU A VÝKOP V ZEMĚNĚ.
- VYBOURAT PODLAHOVOU VPUSŤ, ČÁST KANALIZACE A ČÁST PODLAHY AŽ K MÍSTU NÁPOJENÍ NOVÉHO POTRUBÍ.

VÝPIS ELEKTRIKÁŘSKÝCH PRACÍ:


- VŠECHNA STROPNÍ A NÁSTĚNNÁ SVĚTLA BUDOU ZACHOVÁNA, PO DOBU STAVBY SEJMOUT SKLENĚNÉ KRYTY STROPNÍCH SVÍTEL A PO DOKONČENÍ MASADIT NAZPĚT. NÁSTĚJ SVĚTLA DEMONTOVAT CELÁ A PO DOKONČENÍ OPĚT MASADIT NAZPĚT.
- VYPÍNAČE V UMÝVÁRNĚ BUDOU ZACHOVÁNY. VYPÍNAČ V MÍSTNOSTI ÚKLID BUDE PŘEMÍSTĚN NA DRUHOU STRANU DVEŘÍ.

VÝPIS TOPENÁŘSKÝCH PRACÍ:

- UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ SYSTÉMU TOPENÍ. ODPROJENÍ RADIAČNÍKŮ V UMÝVÁRNĚ A PŘEMÍSTIT MIMO STAVBU.
- RADIAČNÍKY A VĚŠKERÉ VIDĚTELNÉ POTRUBÍ NÁTĚH – 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x VRCHNÍ EMALOVÝ NÁTĚR, BAREVNÝ ODSŤIN: BILÝ.
- PO DOKONČENÍ STAVBY RADIAČNÍKY PŘIPOJIT, NAPUSTIT SYSTÉM, ODVZDUŠNIT A VYZKOUŠET SYSTÉM.

VÝPIS INSTALATÉRSKÝCH PRACÍ - SPECIFIKACE VIZ ODDÍL ZTI:

- VŠECHNY VÝTOKOVÉ BATERIE, VÝTOKOVÉ VENTILY A VIDĚTELNÉ ROZVODY BUDOU ODSTRANĚNÝ, SMĚŠOVACÍ VENTIL USCHOVAT, BUDE ZNOVU POUŽIT I
- VYBOURAT PŘIPOJOVACÍ VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ POTRUBÍ OD ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ AŽ PO MÍSTO NÁPOJENÍ V MÍSTNOSTI.

GENERALNÍ PROJEKTANT:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELIÉR, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELIÉR, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		
NÁZEV STAVBY:	MŠ LIDICKÁ, ČP. 625, STRAKONICE - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VE VÝCHODNÍM PAVILONU	DATAUM:	BŘEZEN 2022
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS
		ČÁST DOKUMENTACE:	D
		MĚŘÍTKO:	1:50
		FORMÁT:	2 A4
MÍSTO STAVBY:	PARCELA č. ST. 3018, K.Ú. STRAKONICE [755915]		
VÝKRES (OBSAH):	PŮDORYS 1. NP - stávající stav, popis bourání	ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO PÁRE:
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	D.1.1.2	