ŘEZ B - B M 1:50

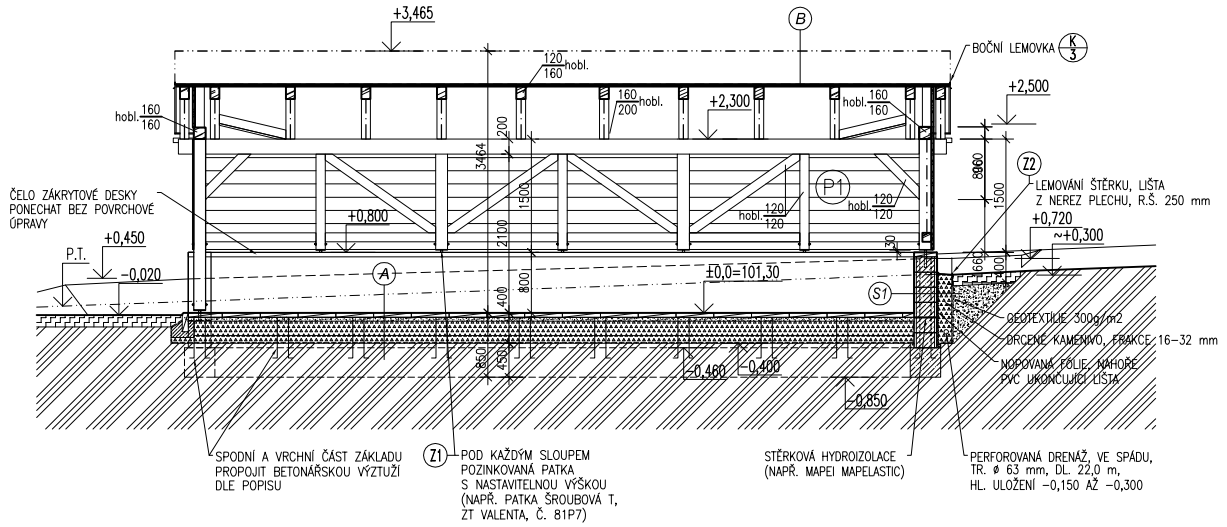

SEVEROVÝCHODNÍ POHLED M 1:50

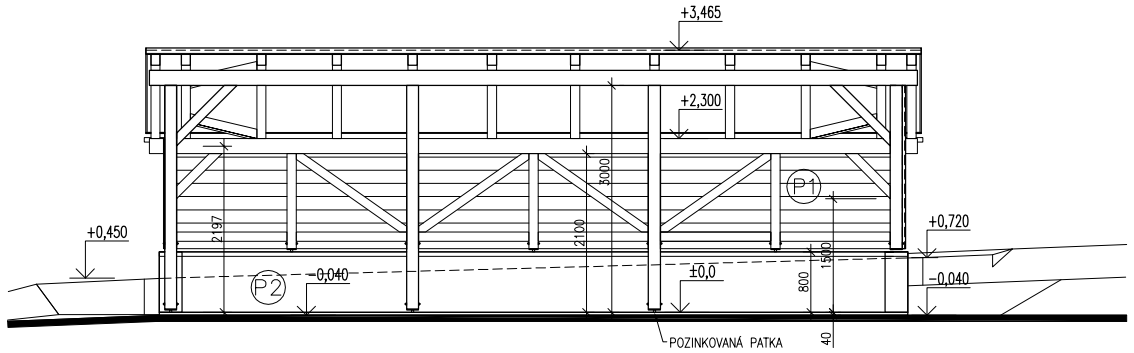

JIHOVÝCHODNÍ POHLED M 1:50

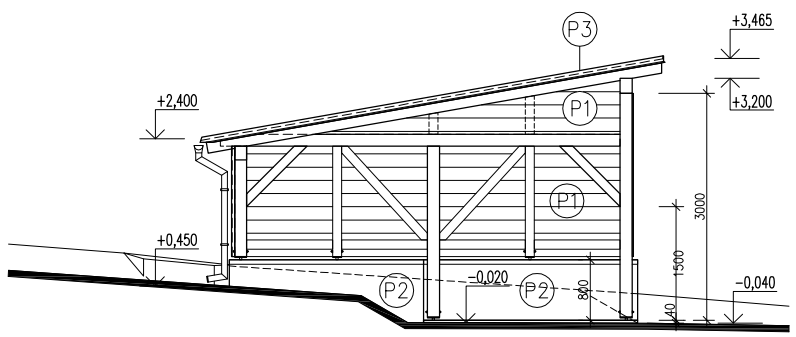

LEGENDA POVRCHŮ:

(P1) DŘEVĚNÝ PALUBKOVÝ OBKLAD Z HOBLOVANÝCH OBOUSTRANNÝCH PALUBEK, TVAR KLASICKÝ, VODOROVNÉ KLADENÍ, NÁTĚR VENKOVNÍ TENKOVRSTVOU SYNTETICKOU LAZUROU, BAREVNÝ ODSTÍN – SOSNA

(P2) BETONOVÉ ZTRACENÉ BEDNĚNÍ S CEMENTOVOU TENKOVRSTVOU FILCOVANOU STĚRKOU, BAREVNÝ ODSTÍN – PŘÍRODNÍ, SVĚTLE ŠEDÁ

(P3) STŘEŠNÍ KRYTINA – PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S BŘIDLIČNÝM POSYPEM ZELENÉ BARVY

POZNÁMKA:

TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE BUDOU NATŘENY VENKOVNÍ TENKOVRSTVOU SYNTETICKOU LAZUROU, MINIMÁLNĚ 2 VRSTVY NÁTĚRU, BAREVNÝ ODSTÍN SOSNA. VŠECHNY PRVKY BUDOU HOBLOVANÉ A BUDOU MÍT SRAŽENÉ HRANY.
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU VYROBENY Z POZINKOVANÉHO PLECHU. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY BUDOU ŽÁROVĚ NEBO GALVANICKY POZINKOVÁNY.

ŘEZ A - A M 1:50

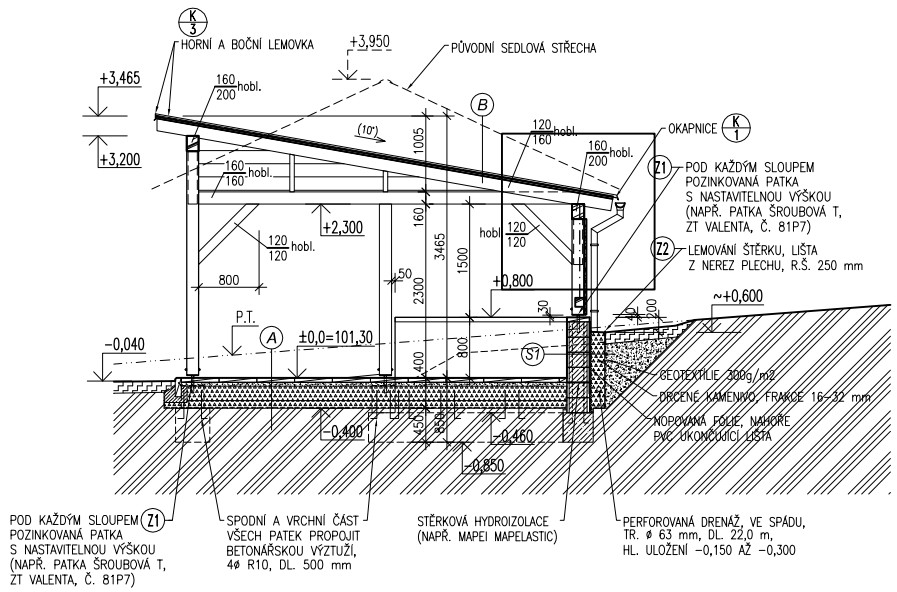

LEGENDA:

- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
- BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ VÝROBKY (OBRUBNÍKY, DLAŽDICE, ZÁKRYTOVÉ DESKY)
- BETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z BEST BETONOVÝCH BEDNÍCÍCH DÍLCŮ 30 (V. 20 cm, LEPIT CEMENTOVÝM LEPIDLEM) + KONSTRUKČNÍ BETON C20/25 XC2 + VÝZTUŽ (VODOROVNÁ 2x ø 8 V KAŽDÉ SPÁŘE, SVISLÁ 4x ø 10 V PILÍŘÍCH PO 0,85–1,00 m, KOTVIT DO SPODNÍHO ZÁKLADU)
- KAMENNÝ ČI ŠTĚRKOVÝ HUTNĚNÝ NÁSYP
- KLADECÍ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO
- NÁSYP, OBSYP – ZEMINA
- ORNICE, KÁTROVANÝ NÁSYP
- ROSTLÝ TERÉN

SKLADBY:

(A) PODLAHA ALTÁNU

- BETONOVÁ VIBROLISOVANÁ DVOUVRSTVÁ DLAŽBA, POVRCH STANDARD, BARVA ŠEDÁ, TL. 50 mm ROZMĚR: 500x500 mm, (NAPŘ. BETON BROŽ), KLÁST NA SRAZ, ZASPÁROVAT OSTRÝM SPÁROVACÍM PÍSKEM, POVRCH OPATRNĚ ZVIBROVAT VIBRAČNÍ DESKOU S GUMOU
- LOŽE ZE ŠTĚRKODRTĚ FRAKCE 4–8 mm, TL. 50 mm
- VIBROVANÁ ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 8–16 mm, TL. 200 mm
- VIBROVANÝ ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0–63 mm, TL. 100 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA (I NA SVISLÉ PLOCHY) – GEOTEXTÍLIE 300 g/m2
- ROSTLÝ HUTNĚNÝ TERÉN, MINIMÁLNÍ MÍRA ZHUTNĚNÍ PLÁNĚ Edef = 30 MPa

(B) STŘECHA ALTÁNU

- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S KOMBINOVANOU NOSNOU VLOŽKOU, TL. 5,0 mm S BŘIDLIČNÝM POSYPEM ZELENÉ BARVY, CELOPLOŠNĚ NATAVIT
- PODKLADNÍ PÁS – SAMOLEPÍCÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, TL. 3,0 mm
- HOBLOVANÉ SMRKOVÉ PALUBKY KLASICKÉHO TVARU (BEZ DRÁŽEK), TL. 24 mm, ŠÍŘKA 146 mm KLÁST POHLEDOVOU STRANOU DOLŮ, NÁTĚR VENKOVNÍ TENKOVRSTVOU SYNTETICKOU LAZUROU, BAREVNÝ ODSTÍN – SOSNA
- KROKEV, 120x160 mm, HOBLOVANÁ, SRAŽENÉ HRANY, ZKOSENÉ ZAKONČENÍ

(S1) SOKLOVÁ STĚNA

- CEMENTOVÁ SOKLOVÁ STĚRKOVÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA, 2 VRSTVY, PLSTÍ HLAZENÁ, TL. 2–3 mm, BARVA – PŘÍRODNÍ, SVĚTLE ŠEDÁ (NAPŘ. MAPEI MONOFINISH)
- ZDIVO Z BEST BETONOVÝCH BEDNÍCÍCH DÍLCŮ 30 (V. 20 cm, LEPIT CEMENTOVÝM LEPIDLEM) + KONSTRUKČNÍ BETON C20/25 XC2 + VÝZTUŽ (VODOROVNÁ 2x ø 8 V KAŽDÉ SPÁŘE, SVISLÁ 4x ø 10 V PILÍŘÍCH PO 0,85–1,00 m, KOTVIT DO SPODNÍHO ZÁKLADU)
- JEDNOSLOŽKOVÁ PRUŽNÁ HYDROIZOLAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA, + SÍŤOVINA, 2 VRSTVY, PLSTÍ HLAZENÁ, TL. 2–3 mm, BARVA – PŘÍRODNÍ, SVĚTLE ŠEDÁ (NAPŘ. MAPEI MAPELASTIC, ALTERNATIVNĚ TVRDÁ CEMENTOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA MAPEI PLANISEAL 88)
- OCHRANNÁ VRSTVA – NOPOVANÁ PE FÓLIE S NAKAŠÍROVANOU GEOTEXTÍLIÍ, TL. 8 mm NAHOŘE OSADIT PLASTOVOU UKONČOVACÍ VĚTRACÍ LIŠTU
- DRENÁŽNÍ OBSYP – ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 16–32 mm, TL. 200 mm + PERFOROVANÁ DRENÁŽ, VE SPÁDU, TR. ø 63 mm, HL. ULOŽENÍ -0,150 AŽ -0,300
- SEPARAČNÍ VRSTVA – GEOTEXTÍLIE 300 g/m2, NAHOŘE LEMOVACÍ NEREZ LIŠTA
- MÍRNĚ HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPOVOU ZEMINOU
- ROSTLÝ TERÉN

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM				
1	ZMĚNA STŘECHY	M. POLANKA		KVĚTEN 2020
ČÍSLO ZMĚNY:	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL:	PODPIS:	DATUM:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELIÉR, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		AIS projektový ateliér
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELIÉR, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ Č. 2, 386 21 STRAKONICE; IČO: 00251810		
NÁZEV STAVBY:	ZAHRADNÍ ALTÁN MODLEŠOVICE	DATUM:	PROSINEC 2018
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DUR+DSP
		ČÁST DOKUMENTACE:	D
		MĚŘÍTKO:	1:100
MÍSTO STAVBY:	PARCELA Č. 20/1, K.Ú. MODLEŠOVICE (697761)	FORMÁT:	2 A4
VÝKRES (OBSAH):	ŘEZ A - A, ŘEZ B - B SEVEROVÝCHODNÍ A JIHOVÝCHODNÍ POHLED	ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO PARE:
		D.1.1.5	
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		